

# PRIKLJUČKI

ZA OBDELAVO TAL



Plugi | Vrtavkaste Brane | Prekopalniki | Kultivatorji



ITRO



# Plugi PM



New Hollandova serija nosilnih obračalnih plugov je na voljo s tremi različnimi modeli, standardni PM plugi, plugi za večje obremenitve PH in plugi za ekstremne obremenitve PX. Na voljo so v različicah s po tremi, štirimi, petimi ali šestimi plužnimi telesi. Serija je standardno opremljena z varovanjem na strižni vijak. Za tiste, ki orjejo kamnito prst, je na voljo hidravlično varovanje teles proti kamnom. Vsi ti modeli imajo ročno nastavljivo delovno širino.

SERIJA	PM							
Modeli	PM 3975S	PM 3975H	PM 3980S	PM 3980H	PM 31075S	PM 31075H	PM 31080S	PM 31080H
Število plužnih teles	3	3	3	3	3	3	3	3
Razdalja med plužnimi telesi (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100
Razdalja od tal do nosilnega okvirja (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80
Sistem varovanja teles	Strižni	Hidravlični	Strižni	Hidravlični	Strižni	Hidravlični	Strižni	Hidravlični
Višina sprostitve telesa (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540
Delovna širina telesa (cm)	35-45	35-45	35-45	35-45	40-50	40-50	40-50	40-50
Nastavitve delovne širine	14" / 16" / 18"				16" / 18" / 20"			
Maksimalna moč traktorja (KM)	180							
Premer osi vpenjalne glave (mm)	125							
Dimenzije nosilnega okvirja (mm)	150 x 150 x 8							
Teža pluga (kg)	940	1060	950	1100	950	1070	960	1100

SERIJA	PM									
Modeli	PM 4975S	PM 4975H	PM 4980S	PM 4980H	PM 41075S	PM 41075H	PM 41080S	PM 41080H	PM 5975S	PM 5980S
Število plužnih teles	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Razdalja med plužnimi telesi (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100	90	90
Razdalja od tal do nosilnega okvirja (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80	75	80
Sistem varovanja teles	Strižni	Hidravlični	Strižni	Hidravlični	Strižni	Hidravlični	Strižni	Hidravlični	Strižni	Strižni
Višina sprostitve telesa (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540	405	405
Delovna širina telesa (cm)	35-45	35-45	35-45	35-45	40-50	40-50	40-50	40-50	35-45	35-45
Nastavitve delovne širine	14" / 16" / 18"				16" / 18" / 20"				14" / 16" / 18"	
Maksimalna moč traktorja (KM)	180									
Premer osi vpenjalne glave (mm)	125									
Dimenzije nosilnega okvirja (mm)	150 x 150 x 8									
Teža pluga (kg)	1110	1280	1120	1330	1120	1300	1130	1350	1280	1290

# Plugi PM V, PH V in PX V

New Hollandova serija plugov s spremenljivo širino ponuja tri modele, standardni - PM V, model za velike obremenitve - PH V in model za ekstremne obremenitve - PX V. Celotna serija je na voljo v konfiguracijah od treh do šestih plužnih teles. Model PX V s sedmimi plužnimi telesi je na voljo v vlečni različici. Serija je standardno opremljena z varovanjem na strižni vijak. Za tiste, ki orjejo kamnito prst, je na voljo hidravlično varovanje teles proti kamnom. Vsi ti modeli imajo ročno nastavljivo delovno širino.

SERIJA	PM V						
Modeli	PM V 3975S	PM V 3975H	PM V 3980S	PM V 31075S	PM V 31075H	PM V 31080S	PM V 4975S
Število plužnih teles	3	3	3	3	3	3	4
Razdalja med plužnimi telesi (cm)	90	85	90	100	100	100	90
Razdalja od tal do nosilnega okvirja (cm)	75	75	80	75	75	80	75
Sistem varovanja teles	Strižni	Hidravlični	Strižni	Strižni	Hidravlični	Strižni	Strižni
Višina sprostitve telesa (mm)	405	540	405	405	540	405	405
Delovna širina telesa (cm)	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Nastavitve delovne širine	12" - 20"						
Maksimalna moč traktorja (KM)	180						
Premer osi vpenjalne glave (mm)	125						
Dimenzije nosilnega okvirja (mm)	150 x 100 x 8						
Teža pluga (kg)	990	1140	1000	1000	1150	1010	1190

SERIJA	PM V						
Modeli	PM V 4875H	PM V 4980S	PM V 41075S	PM V 41075H	PM V 41080S	PM V 5975S	PM V 5980S
Število plužnih teles	4	4	4	4	4	5	5
Razdalja med plužnimi telesi (cm)	85	90	100	100	100	90	90
Razdalja od tal do nosilnega okvirja (cm)	75	80	75	75	80	75	80
Sistem varovanja teles	Hidravlični	Strižni	Strižni	Hidravlični	Strižni	Strižni	Strižni
Višina sprostitve telesa (mm)	540	405	405	540	405	405	405
Delovna širina telesa (cm)	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Nastavitve delovne širine	12" - 20"						
Maksimalna moč traktorja (KM)	180						
Premer osi vpenjalne glave (mm)	125						
Dimenzije nosilnega okvirja (mm)	150 x 100 x 8						
Teža pluga (kg)	1370	1200	1200	1380	1210	1360	1370

SERIJA	PH V						
Modeli	PH V 5875H	PH V 5975S	PH V 5980S	PH V 51075S	PH V 51075H	PH V 51080S	PH V 51080H
Število plužnih teles	5	5	5	5	5	5	5
Razdalja med plužnimi telesi (cm)	80	90	90	100	100	100	100
Razdalja od tal do nosilnega okvirja (cm)	75	75	80	75	75	80	80
Sistem varovanja teles	Hidravlični	Strižni	Strižni	Strižni	Hidravlični	Strižni	Hidravlični
Višina sprostitve telesa (mm)	540	405	405	405	540	405	540
Delovna širina telesa (cm)	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Nastavitve delovne širine	12" - 20"						
Maksimalna moč traktorja (KM)	220						
Premer osi vpenjalne glave (mm)	150						
Dimenzije nosilnega okvirja (mm)	150 x 100 x 8						
Teža pluga (kg)	1530	1400	1470	1415	1545	1485	1615

SERIJA	PX V							
Modeli	PX V 4975S / 5975S	PX V 4975H / 5975H	PX V 4980S / 5980S	PX V 4980H / 5980H	PX V 41075S/51075S	PX V 41075H/51075H	PX V 41080S / 51080S	PX V 41080H / 51080H
Število plužnih teles	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Razdalja med plužnimi telesi (cm)	90	90	90	90	100	100	100	100
Razdalja od tal do nosilnega okvirja (cm)	75	75	80	80	75	75	80	80
Sistem varovanja teles	Strižni	Hidravlični	Strižni	Hidravlični	Strižni	Hidravlični	Strižni	Hidravlični
Višina sprostitve telesa (mm)	405	540	405	540	405	540	405	540
Delovna širina telesa (cm)	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55	35-55
Nastavitve delovne širine	14" - 22"							
Maksimalna moč traktorja (KM)	360							
Premer osi vpenjalne glave (mm)	150 - 180							
Dimenzije nosilnega okvirja (mm)	120 x 220 x 8							
Teža pluga (kg)	1760 / 2040	1920 / 2200	1820 / 2110	1980 / 2270	1780 / 2060	1940 / 2230	1840 / 2130	2000 / 2290

# Vrtavkaste brane HPL in HPM



New Hollandova serija vrtavkastih bran je bila zasnovana za najrazličnejše potrebe kmetovalcev. Kompaktni del serije HP vključuje šest modelov, ki so na voljo z delovnimi širinami od 1 - 2.25 metrov, s 25cm stopnjami med modeli in ponuja lahkoten način branjanja z enohitrotnim menjalnikom. Srednji del serije HPL ponuja eno- in dvohitrotni menjalnik ter 2, 2.5 in 3m delovno širino. Zgornji del serije sestavljajo modeli HPM s 3, 3.5 in 4m delovne širine in ponujajo izbor treh hitrosti preko kontrolne ročice. Ta del serije je bil zasnovan za učinkovito vrtavkasto branjanje z enim prehodom v kombinaciji s kompatibilnim sejalnikom.

SERIJA		HPL		
Modeli		HPL 200	HPL 250	HPL 300
Delovna širina	(cm)	200	250	300
Število rotorjev		8	10	12
Dimenzija zob	(mm)	300 X 15		
Transportna širina	(cm)	210	260	310
Vrsta prenosa		enojni		
Število hitrosti		1		
Vrtljaji rotorja 540	(vrt/min)	280		
Minimalna moč prikļ.gredi	kW/KM	30/40	37/50	44/60
Maksimalna moč prikļ.gredi	kW/KM	96/130	96/130	96/130
Teža z valjem 'cage'	(kg)	625	851	1050
Teža teža z valjem 'packer'	(kg)	725	995	1194

SERIJA		HPM
Modeli		HPM 300L
Delovna širina	(cm)	300
Število rotorjev		12
Dimenzija zob	(mm)	300 X 15
Transportna širina	(cm)	310
Vrsta prenosa		trojni
Število hitrosti		3
Vrtljaji rotorja at 1000 rpm	(vrt/min)	270/360/400
Minimalna moč prikļ.gredi	kW/KM	60/80
Maksimalna moč prikļ.gredi	kW/KM	125/170
Teža	(kg)	900

# Prekopalniki RVL in RVM



Serija prekopalnikov New Holland je bila zasnovana tako, da se čim bolj prilega vsakemu opravilu. Lahka serija RVL je na voljo z delovnimi širinami med 1m in 1.5m in je opremljena z enohitrotnim prenosom. Izbirate lahko med standardnim pogonom z verigo ali opcijem zobniškim pogonom za še večjo vzdržljivost. Srednji del serije RVM je idealen za opravila, ki zahtevajo fleksibilnost prekopalnikov. Izbirate lahko med delovnimi širinami od 1.3m do 2.05m in je na voljo tako s standardnim verižnim pogonom ali opcijem zobniškim pogonom, lahko pa izbirate med enohitrotnim in štirihitrotnim prenosom.

SERIJA	RVL							
Modeli	RVL 100	RVL 100G	RVL 125	RVL 125G	RVL 140	RVL 140G	RVL 150	RVL 150G
Delovna širina (cm)	100	100	125	125	140	140	150	150
Število rezil	24	24	30	30	33	33	36	36
Transportna širina (cm)	115	115	140	140	155	155	168	168
Vrsta prenosa	Enojni	Enojni	Enojni	Enojni	Enojni	Enojni	Enojni	Enojni
Vrsta stranskega pogona	Verižni	Zobniški	Verižni	Zobniški	Verižni	Zobniški	Verižni	Zobniški
Število hitrosti	1	1	1	1	1	1	1	1
Vrtljaji rotorja pri 540 vrt/min (vrt/min)	232							
Minimalna moč priklj.gredi kW/KM	12/17	12/17	18/25	18/25	20/27	20/27	22/30	22/30
Maksimalna moč priklj.gredi kW/KM	12/17	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45	33/45
Teža (kg)	166	198	182	208	190	213	198	218

SERIJA	RVM							
Modeli	RVM 80G	RVM 90G	RVM 100G	RVM 115G	RVM 130G	RVM 130QG	RVM 140G	RVM 140QG
Delovna širina (cm)	80	90	100	115	130	130	140	140
Število rezil	18	21	24	27	30	30	33	33
Transportna širina (cm)	102	112	122	137	152	152	162	162
Vrsta prenosa	Enojni	Enojni	Enojni	Enojni	Enojni	Četverni	Enojni	Četverni
Vrsta stranskega pogona	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški
Število hitrosti	1	1	1	1	1	4	1	4
Vrtljaji rotorja pri 540 vrt/min (vrt/min)	219	219	219	219	219	9/201/239/285	219	169/201/239/285
Minimalna moč priklj.gredi kW/KM	13/19	15/20	17/23	19/26	22/30	22/30	23/32	23/32
Maksimalna moč priklj.gredi kW/KM	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75
Teža (kg)	245	260	280	300	315	330	330	345

SERIJA	RVM								
Modeli	RVM 155G	RVM 155QG	RVM 165G	RVM 165QG	RVM 180G	RVM 180QG	RVM 190G	RVM 205G	RVM 205QG
Delovna širina (cm)	155	155	165	165	180	180	190	205	205
Število rezil	36	36	39	39	42	42	45	48	48
Transportna širina (cm)	177	177	187	187	202	202	212	227	227
Vrsta prenosa	Enojni	Četverni	Enojni	Četverni	Enojni	Četverni	Enojni	Enojni	Četverni
Vrsta stranskega pogona	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški	Zobniški
Število hitrosti	1	4	1	4	1	4	1	1	4
Vrtljaji rotorja pri 540 vrt/min (vrt/min)	219	69/201/239/285	219	169/201/239/285	219	169/201/239/285	219	219	169/201/239/285
Minimalna moč priklj.gredi kW/KM	25/35	25/35	28/38	28/38	30/41	30/41	33/45	37/50	37/50
Maksimalna moč priklj.gredi kW/KM	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75	55/75
Teža (kg)	345	360	360	375	380	395	395	410	425

# Kultivatorji za strnišča ST, ST C and STX V



Trije modeli strniščnih kultivatorjev so bili zasnovani za obdelavo različnih vrst tal in strnišč. Serijo ST, ki je na voljo v delovnih širinah treh ali štirih metrov, je mogoče konfigurirati v fiksni ali zložljivi načinu, modeli imajo sistem strižnega vijaka ali opcijski vzmetni sistem. Sredina serije ponuja ST C modele z rali, oblikovanimi v obliki črke "c", kar pomeni učinkovito kultiviranje v vseh pogojih, mogoče pa jih je konfigurirati v fiksni, hidravlično zložljivi ali hidravlično vlečni načinu. Pet modelov ST C ima delovne širine od treh do sedem metrov, modeli imajo sistem strižnega vijaka ali opcijski vzmetni sistem. Za ekstremno težke pogoje so na voljo modeli STX V, ki so zasnovani za delo na najbolj ekstremnih pogojih tal. Na voljo so delovne širine od tri do sedem metrov, vibracijska rala učinkovito mešajo ostanke in pospešujejo proces razgradnje. Ta del serije je na voljo v fiksni, hidravlično zložljivi ali hidravlično vlečni načinu.


SERIJA	ST					
Modeli	ST 300R		ST 400R		ST 400	
Nosilni okvir	Nošen		Nošen		Hidravlično zložljiv	
Delovna širina (m)	3		4		4	
Število ral / diskov	7 / 6		9 / 8		9 / 8	
Število vrst	2		2		2	
Razmak med rali (cm)	100		100		100	
Delovna globina (cm)	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25
Sistem varovanja teles	Strižni	Vzmetni	Strižni	Vzmetni	Strižni	Vzmetni
Transportna širina (m)	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0
Minimalna zahtevana moč traktorja kW/KM	66/90	66/90	81/110	81/110	81/110	81/110
Maksimalna moč traktorja kW/KM	110/150	110/150	132/180	132/180	132/180	132/180
Teža z valjem cage (kg)	990	1300	1310	1730	1780	2180

SERIJA	ST C							
Modeli	ST C 300RS	ST C 400RS	ST C 400S	ST C 500S	ST C 400TS	ST C 500TS	ST C 600TS	ST C 700TS
Nosilni okvir	Nošen	Nošen	Hidravlično zložljiv		Hidravlično zložljiv - vlečen			
Delovna širina (m)	3	4	4	5	4	5	6	7
Število ral	9	13	13	15	13	15	19	21
Število vrst	3	3	3	3	3	3	3	3
Razdalja med rali (cm)	33	31	31	33	31	33	31	33
Delovna globina (cm)	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25
Sistem varovanja teles	Strižni / Vzmetni							
Transportna širina (m)	3	4	2,5	2,5	3	3	3	3
Transportna višina (m)	-	-	-	-	2.49	2.99	3.49	3.99
Minimalna zahtevana moč traktorja kW/KM	88/120	118/160	118/160	147/200	118/160	147/200	177/240	206/280
Maksimalna moč traktorja kW/KM	129/175	165/225	165/225	202/275	165/225	202/275	239/325	276/375
Transportna kolesa	-	-	-	-	380/55-17 or 480/45-17			
Teža s crumbler valjem (kg)	1650	2100	2300	2800	3200	3700	4100	4500

SERIJA	STX V									
Modeli	STX V 300R	STX V 400R	STX V 400	STX V 500	STX V 600	STX V 400T	STX V 500T	STX V 600T	STX V 700T	
Nosilni okvir	Nošen	Nošen	Hidravlično zložljiv			Hidravlično zložljiv - vlečen				
Delovna širina (m)	3	4	4	5	5.8	4	5	5.8	7	
Število ral	13	15	17	21	25	17	21	25	29	
Število vrst	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Razdalja med rali (cm)	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	
Delovna globina (cm)	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25	max 25	
Transportna širina (m)	3	4	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	
Transportna višina (m)	-	-	-	-	-	2.49	2.99	3.49	3.99	
Minimalna zahtevana moč traktorja kW/KM	55/75	96/130	96/130	118/160	147/200	96/130	118/160	147/200	177/240	
Maksimalna moč traktorja kW/KM	96/130	125/170	125/170	154/210	184/250	125/170	154/210	184/250	221/300	
Transportna kolesa	-	-	-	-	-	380/55-17 ali 480/45-17				
Teža s crumbler valjem (kg)	1500	1850	2050	2500	2800	3000	3400	3700	4100	



# Setveni kultivatorji SBL V in SBM V

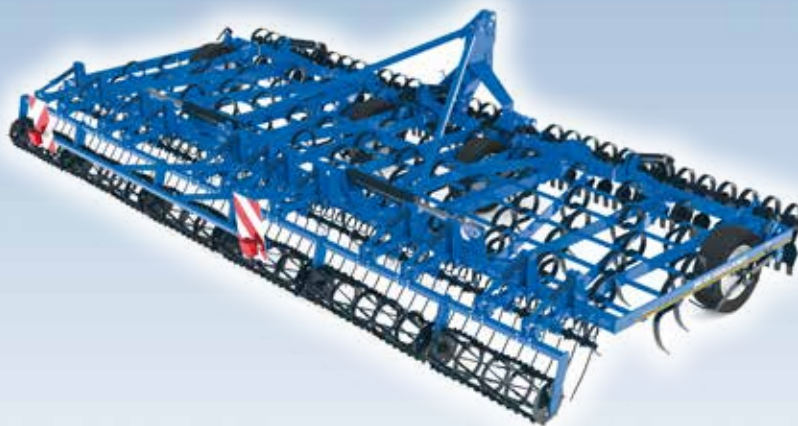

Dobro pripravljena zemlja za sejanje je osnova za vašo naslednjo žetev, zato je njena priprava ključnega pomena. New Hollandova serija setvenih kultivatorjev je zasnovana tako, da bodo tla, obdelana z njimi, idealno pripravljena za semena. Vstopni del setvenih kultivatorjev SBL V je na voljo tako s fiksno ali zložljivo opcijo v območjih delovne širine med 2.5 do 6.7m. Izberite zobce S ali SQ, odvisno od vrste zemlje, ki jo obdelujete. Modeli SBM V nudijo štiri različne vrste zobcev: S, SQ, SS in VT. Tako lahko izberete natančno takšne zobce, ki ustrezajo vrsti obdelovane zemlje. Modeli SBM V so na voljo v delovnih širinah med 6.5 in 8.3m, vsi modeli pa so standardno opremljeni s hidravlično zložljivim sistemom.

SERIJA	SBL V							
Modeli	SBL V 250R		SBL V 290R		SBL V 330R		SBL V 370	
Nosilni okvir	Nošen				Hidravlično zložljiv			
Delovna širina (m)	2.5		2.9		3.3		3.7	
Vrsta rala	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Število ral	25	31	29	35	33	41	37	47
Število vrst	4	4	4	4	4	4	4	4
Razdalja med rali (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Delovna globina (cm)	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9
Transportna širina (m)	2.6		3		3.4		2.6	
Transportna višina (m)	> 2.4	> 2.4	> 2.4	> 2.4	> 2.4	> 2.4	> 2.4	> 2.4
Minimalna zahtevana moč traktorja kW/KM	18/25	22/30	22/30	26/35	26/35	29/40	29/40	33/45
Maksimalna moč traktorja kW/KM	29/40	33/45	33/45	37/50	37/50	44/60	40/55	51/70
Teža (kg)	382	426	419	445	512	545	532	604

SERIJA	SBL V							
Modeli	SBL V 410		SBL V 430		SBL V 470		SBL V 490	
Nosilni okvir	Hidravlično zložljiv				Hidravlično zložljiv			
Delovna širina (m)	4.1		4.3		4.7		4.9	
Vrsta rala	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Število ral	41	51	43	53	47	57	49	61
Število vrst	4	4	4	4	4	4	4	4
Razdalja med rali (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Delovna globina (cm)	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9
Transportna širina (m)	3		2.6		3		2.6	
Transportna višina (m)	> 2.4	> 2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Minimalna zahtevana moč traktorja kW/KM	29/40	37/50	33/45	40/55	37/50	44/60	37/50	44/60
Maksimalna moč traktorja kW/KM	44/60	55/75	48/65	59/80	51/70	62/85	55/75	66/90
Teža (kg)	569	646	685	730	722	765	740	790

SERIJA	SBL V							
Modeli	SBL V 530		SBL V 590		SBL V 630		SBL V 670	
Nosilni okvir	Hidravlično zložljiv				Hidravlično zložljiv			
Delovna širina (m)	5.3		5.9		6.3		6.7	
Vrsta rala	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Število ral	53	65	59	73	63	79	67	83
Število vrst	4	4	4	4	4	4	4	4
Razdalja med rali (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Delovna globina (cm)	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9	3 to 9
Transportna širina (m)	3		3		3.4		3.4	
Transportna višina (m)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Minimalna zahtevana moč traktorja kW/KM	40/55	48/65	44/60	55/75	48/65	59/80	52/70	63/85
Maksimalna moč traktorja kW/KM	59/80	73/100	66/90	81/110	70/95	88/120	73/100	96/130
Teža (kg)	777	827	830	887	923	990	957	1030

SERIJA	SBM V				SBM V				SBM V			
Modeli	SBM V 650				SBM V 750				SBM V 830			
Nosilni okvir	Hidravlično zložljiv				Hidravlično zložljiv				Hidravlično zložljiv			
Delovna širina (m)	6.5				7.5				8.3			
Vrsta rala	S	SQ	SS	VTM	S	SQ	SS	VTM	S	SQ	SS	VTM
Število ral	65	81	65	43	75	93	75	51	83	103	83	55
Število vrst	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Razdalja med rali (cm)	10	8	10	15	10	8	10	15	10	8	10	15
Delovna globina (cm)	3 to 9	3 to 9	3 to 12	3 to 15	3 to 9	3 to 9	3 to 12	3 to 15	3 to 9	3 to 9	3 to 12	3 to 15
Transportna širina (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Transportna višina (m)	3.19	3.19	3.19	3.29	3.69	3.69	3.69	3.79	4.09	4.09	4.09	4.19
Minimalna zahtevana moč traktorja kW/KM	103/140				114/155				125/170			
Maksimalna moč traktorja kW/KM	132/180				151/205				184/250			
Teža (kg)	1525	1625	1625	1525	1675	1775	1775	1675	1825	1925	1925	1825

## Setveni kultivatorji SGX



Serijski SGX setveni kultivatorji za velike obremenitve so na voljo v delovnih širinah med 5.4m in 7.9m in ustvarjajo popolno setveno podlago. Lahkotno delo bo s hidravlično zložljivim vlečnim sistemom še lažje, tudi v najtežjih pogojih dela.

SERIJA	SGX		
Modeli	SGX 540	SGX 620	SGX 790
Nosilni okvir	Hidravlično zložljiv - vlečen		
Delovna širina (m)	5.4	6.2	7.9
Število ral	90	106	130
Število vrst	5	5	5
Razdalja med rali (cm)	6	6	6
Delovna globina (cm)	3 to 10	4 to 10	5 to 10
Transportna širina (m)	3	3	3
Transportna višina (m)	2.74	3.14	3.99
Minimalna zahtevana moč traktorja kW/KM	103/140	132/180	162/220
Maksimalna moč traktorja kW/KM	132/180	162/220	221/300
Transportna kolesa	380/55-17 ali 480/45-17	380/55-17 ali 480/45-17	480/45-17
Teža (kg)	3900	4100	5300

Vaš pooblaščen New Holland zastopnik:

